CONNECTEURS DE FIL À LEVIER IN-SURE®

IDEAL electrical™

CONNECTEURS DE FIL À LEVIER IN-SURE®

Connexion sécurisée
Insérer. Fermer. Connecter

Les connecteurs de fils à levier constituent la solution idéale pour relier des fils solides et et toronnés. Ces connecteurs polyvalents ont un design compact et compacts et occupent un espace minimal dans les boîtes de jonction et les boîtiers.

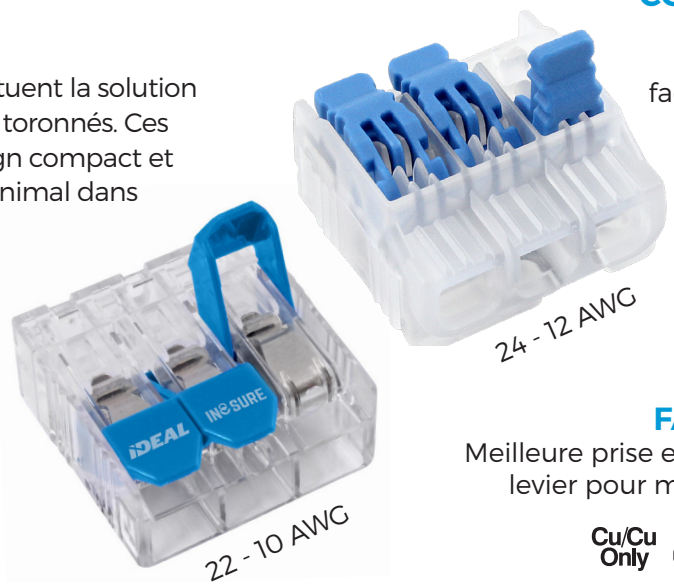

Caractéristiques:

- Sécurisé, fiable et réutilisable
- Connecteur amovible pour fils pleins et toronnés
- Alternative moderne aux connecteurs traditionnels
- Le boîtier transparent permet de vérifier la connexion
- Port de contrôle de continuité et guide de longueur de bande
- Conception compacte pour les espaces restreints
- A utiliser uniquement avec des combinaisons Cu/Cu
- Température 105˚C max (221˚F)
- Les fils pleins peuvent être insérés sans ouvrir le levier (modèles L22, L23 & L25)

CONNEXION SÉCURISÉE
Conception optimisée du ressort pour une ouverture facile et un mordant puissant

CONFIDENCE
Boîtier transparent pour une inspection visuelle du travail

RÉUTILISABLE
Fils solides et toronnés - pour une large gamme de travaux

FACILITÉ D'UTILISATION
Meilleure prise en main, utilisation d'un seul levier pour moins de stress sur les mains

Cu/Cu Only · c UL us LISTED Wire Connector E5238 · CE · UK CA · RoHS COMPLIANT

DESCRIPTION		N° DE PIÈCE			
	L22 2-Port	Boite de 150	**30-10L22**	20A	600V* Fil solide : 24 - 12 AWG Fil toronné : 24 - 12 AWG
		Pot de 500	**30-50L22J**		
		Boite de 4,000	**30-16L22**		
	L23 3-Port	Boite de 100	**30-10L23**		
		Pot de 350	**30-35L23J**		
		Boite de 2,500	**30-16L23**		
	L25 5-Port	Boite de 75	**30-10L25**		
		Pot de 200	**30-20L25J**		
		Boite de 1,500	**30-16L25**		
	L32 2-Port	Boite de 100	**30-10L32**	30A	600V* Fil solide : 22-10 AWG Fil toronné : 22-10 AWG
		Pot de 350	**30-35L32J**		
		Boite de 1,000	**30-16L32**		
	L33 3-Port	Boite de 75	**30-10L33**		
		Pot de 225	**30-25L33J**		
		Boite de 1,000	**30-16L33**		
	L35 5-Port	Boite de 50	**30-10L35**		
		Pot de 125	**30-15L35J**		
		Boite de 500	**30-16L35**		

*1 000 V DANS LES PANNEAUX ET LES LUMINAIRES UNIQUEMENT DE CUIVRE À CUIVRE. NE PAS UTILISER SUR L'ALUMINIUM.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠ Une utilisation ou une installation incorrecte de ce produit peut provoquer un incendie, une électrocution, des blessures graves ou la mort. Coupez l'alimentation du circuit ou retirez le fusible avant d'utiliser ce produit. N'utilisez que des connecteurs correctement dimensionnés pour le câblage utilisé. Consultez les codes de construction locaux pour les exigences d'installation.

P-6064 FR (10-24)
©IDEAL INDUSTRIES, INC.

SERVICE À LA CLIENTÈLE IDEAL :
orderdesk@idealindustries.com
1-800-824-3325
idealind.com

IDEAL electrical™